

MANUEL PRATIQUE DE SURVIE ET BUSHCRAFT

L'ARCHITECTURE SAUVAGE

Schémas de montage des abris végétaux et naturels.

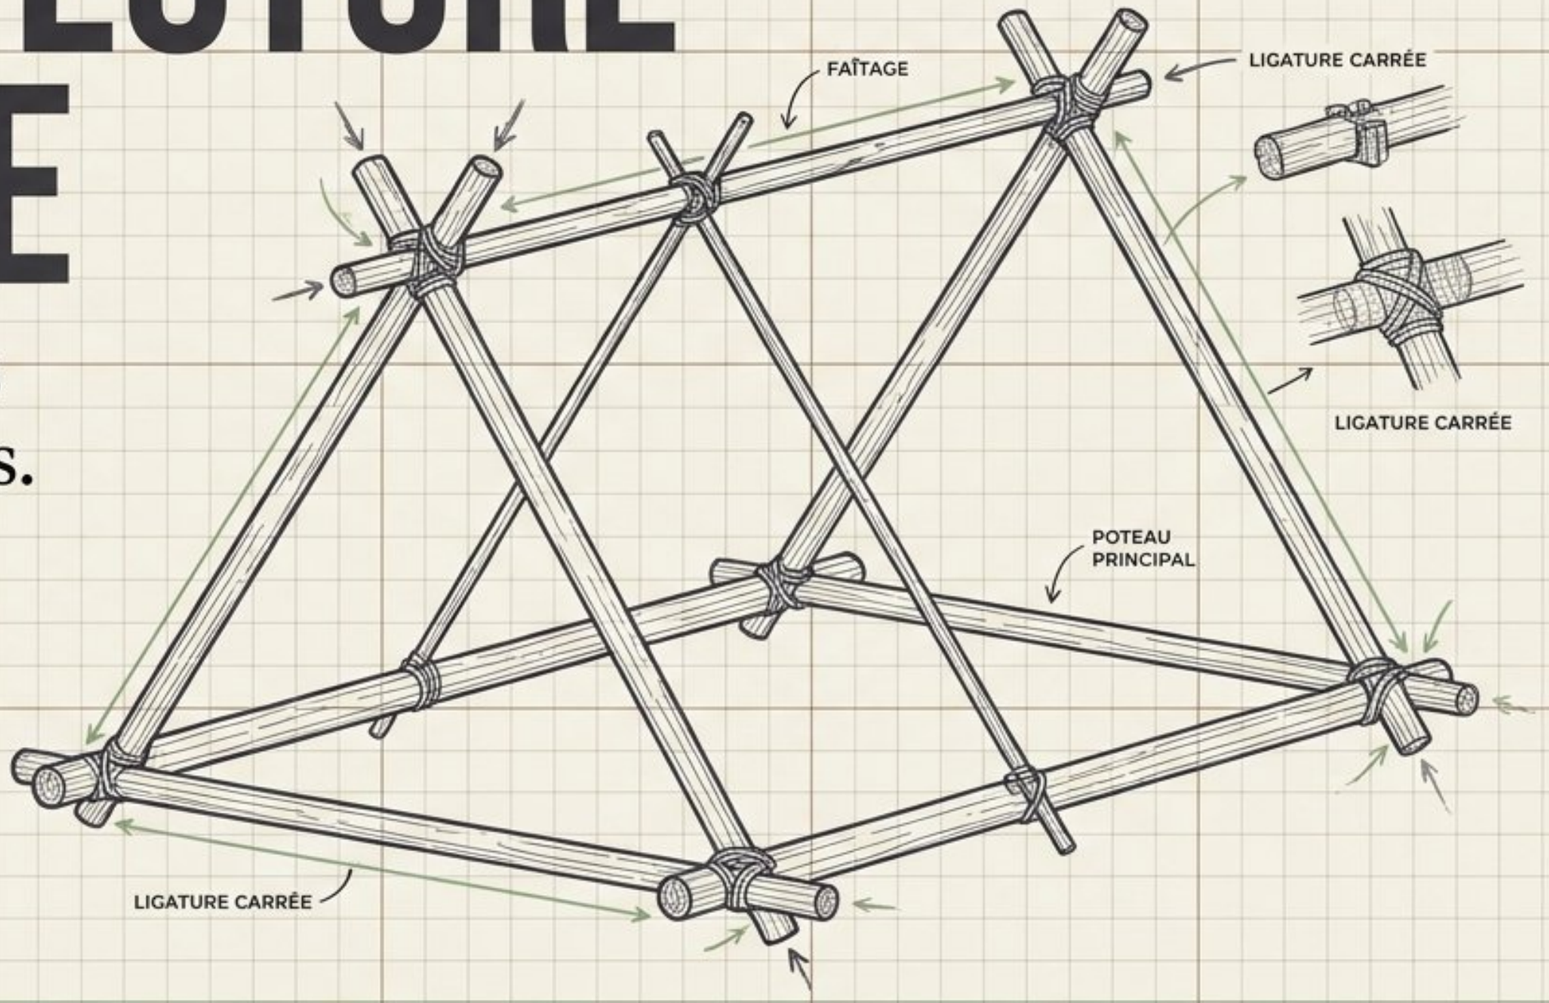

L’Anatomie d’un Abri Naturel

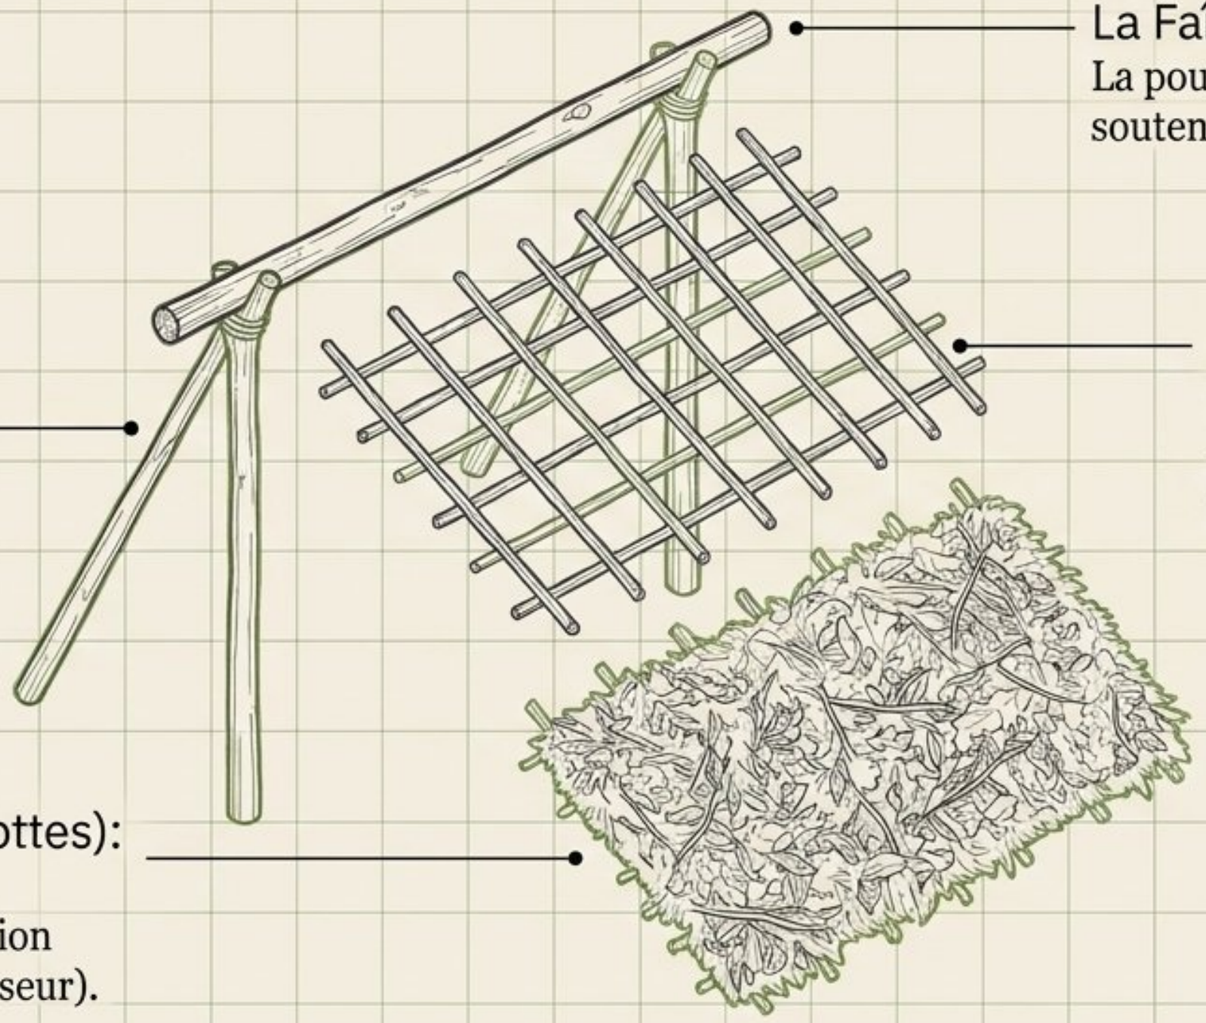

La Faîtière:
La poutre principale horizontale soutenant l’ensemble de la toiture.

L’Ossature secondaire:
La grille de perches transversales supportant l’isolation.

Les Mâts / Piliers:
Les ancrages verticaux ou diagonaux transférant le poids vers le sol.

La Couverture (Chaume/Mottes):
La couche finale garantissant l’imperméabilisation et l’isolation thermique (min. 10 cm d’épaisseur).


La Matrice de Sélection des Abris

Type d'Abri		Biome	Matériaux	Complexité	Temps
Appentis de Forêt		Forêt tempérée	Bois, feuillage	Facile	1-2h
Abri de Jungle en 'A'		Milieu Tropical	Branchages, larges feuilles	Moyenne	2-3h
Hutte Surélevée		Jungle / Sol humide	Bois lourd, lianes	Élevée	4h+
Toit en Bambou		Milieu Tropical	Bambou exclusif	Moyenne	2h
Abri en Mottes		Plaines / Toundra	Gazon, terre, bois	Élevée	3h+

Schéma 01 : L'Appentis de Forêt Tempérée


Dimensionnement: *Calculer la largeur en allongeant les occupants côte à côte + 15 cm d'espace par personne.*

Étape 1 : Ancrage

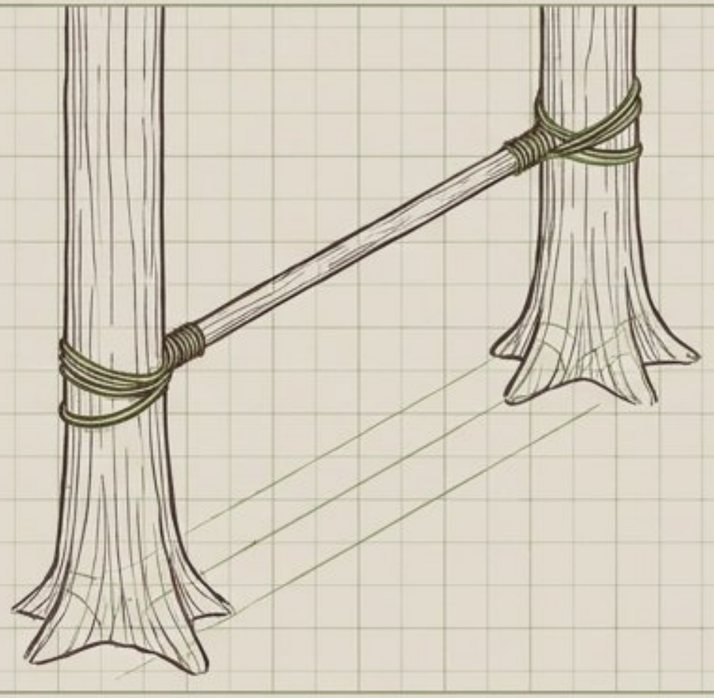


Fixer la faîtière entre deux arbres solides (ou sur deux poteaux en Y) à hauteur de hanche.

Étape 2 : Ossature

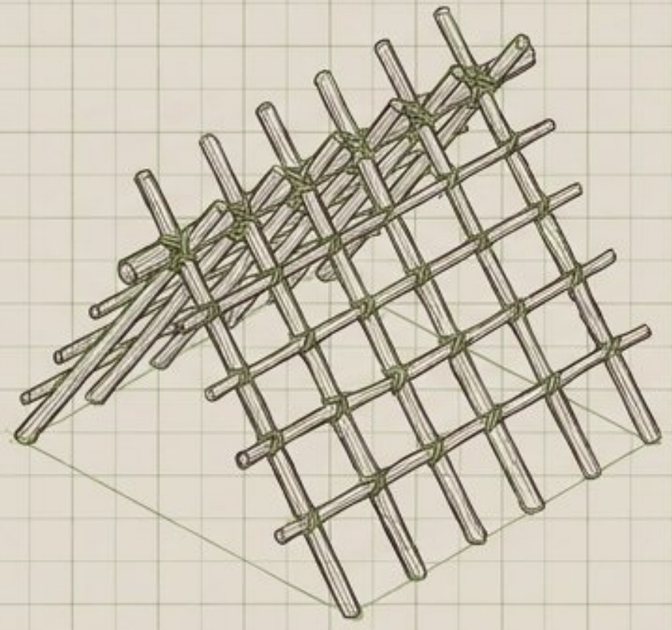

Placer des mâts à 45° contre la faîtière, espacés régulièrement, puis tresser des traverses horizontales.


Étape 3 : Isolation

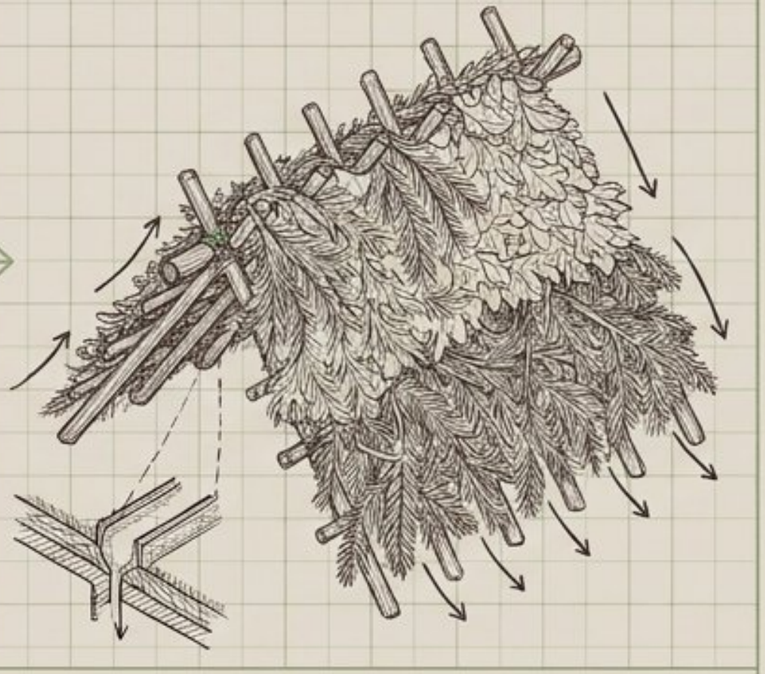

Superposer des branches de conifères (ou un matelas de feuilles), en commençant par le bas et en remontant vers la faîtière pour assurer l'écoulement de l'eau.


Schéma 02 : Exploitation des Arbres Abattus

Cas A : Le Tronc Couché

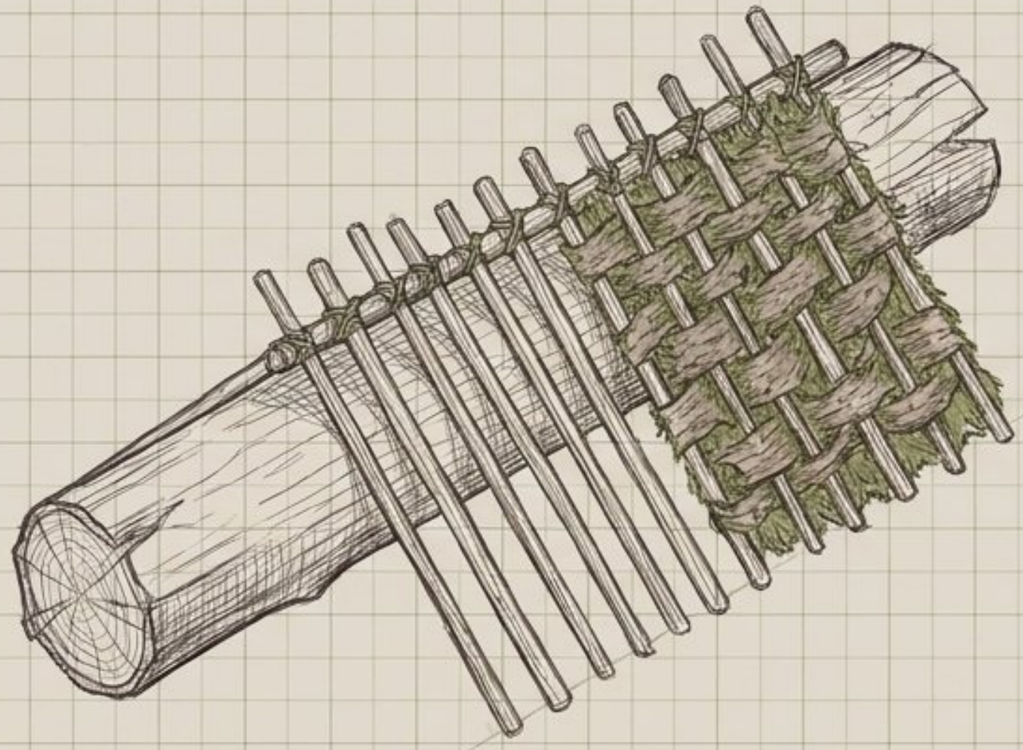

Utilisation d'un gros arbre tombé comme faîtière naturelle. Disposition de perches en diagonale s'appuyant contre le tronc. Tressage de mousse et d'écorce.


Cas B : La Motte de Racines

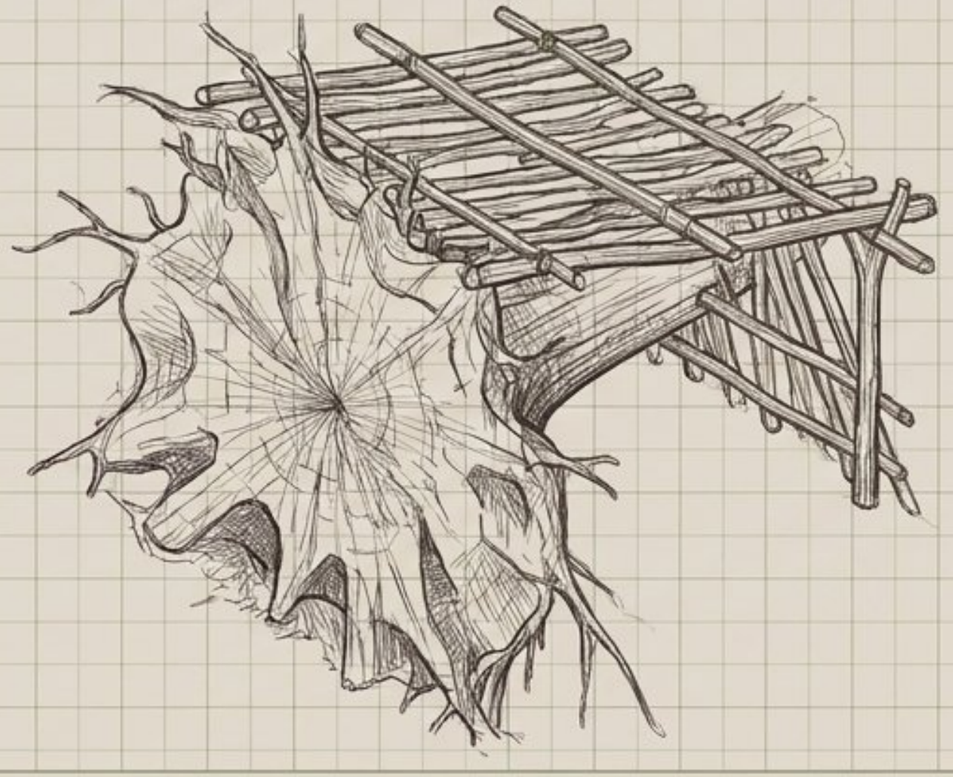


Utilisation de la base retournée d'un arbre déraciné comme mur pare-vent. Ajout de branches latérales pour fermer la cavité.

Avertissement de Sécurité: Vérifier la stabilité absolue de l'arbre mort, l'absence de poches d'eau, et l'orientation dos au vent dominant avant de s'y abriter.


Technique : L'Ingénierie de la Chaume Végétale

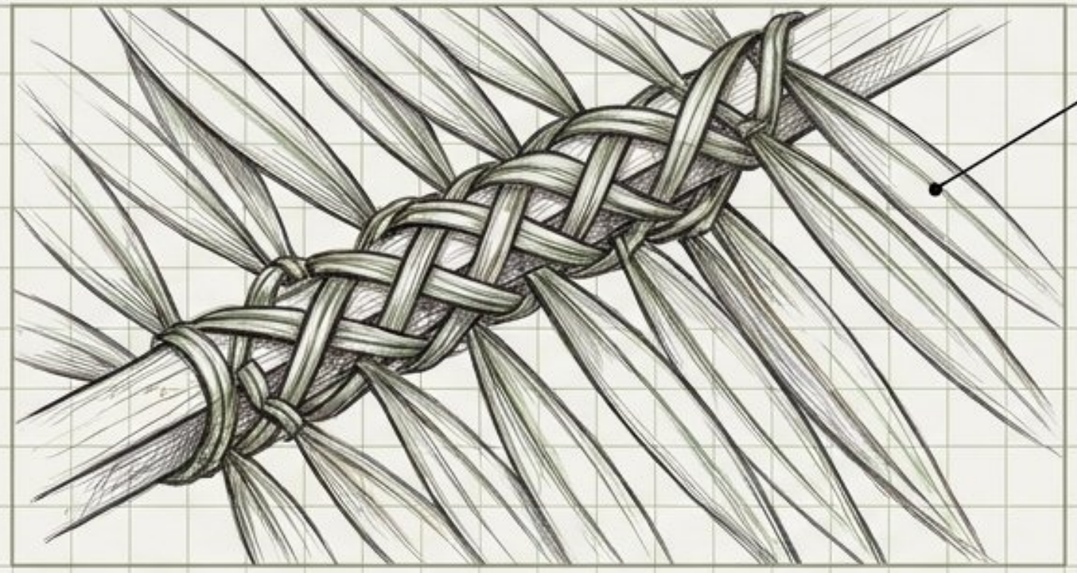

Feuilles de Rotin (Lancéolées):
Pliées en deux autour de l'ossature, puis tressées les unes aux autres pour créer une maille serrée.

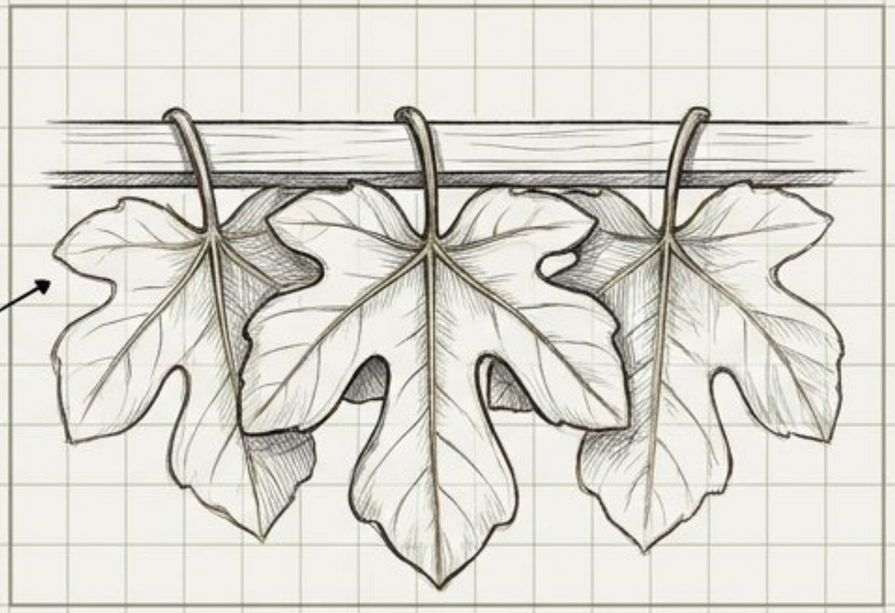


Feuilles à 3 Lobes (Figuier):
Accrochées naturellement sur les lattes via leur tige, les lobes s'entecroisant (gauche et droit par-dessus, milieu par-dessous).

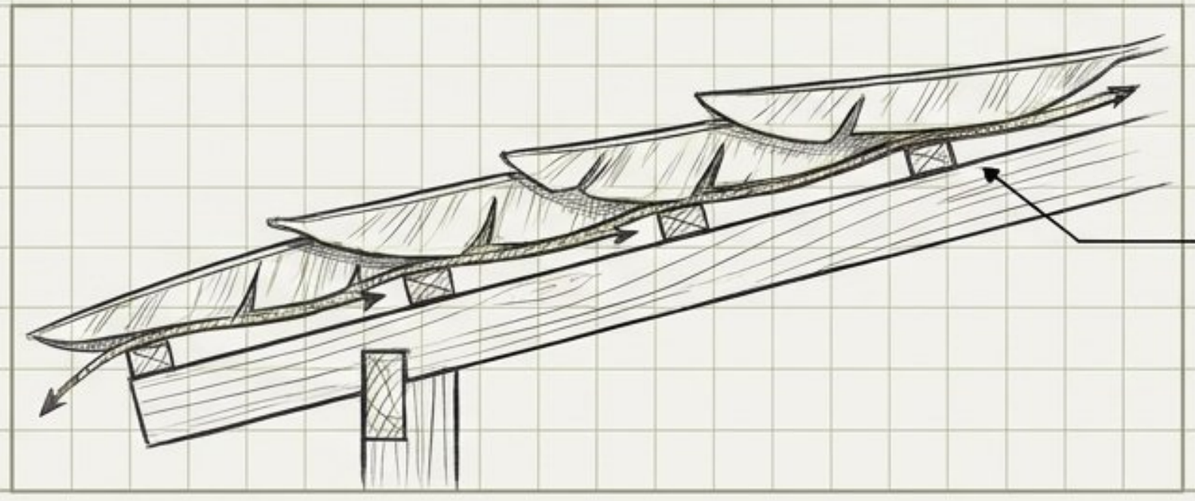

Feuilles Géantes (Bananier):
Orientées avec la pointe vers le bas et le côté brillant vers l'extérieur. Disposées en chevauchement (façon tuiles) de bas en haut pour chasser la pluie.

Schéma 03 : L'Abri de Jungle en 'A'

Le Principe: Une structure autoportante idéale en l'absence d'arbres supports parfaitement espacés.

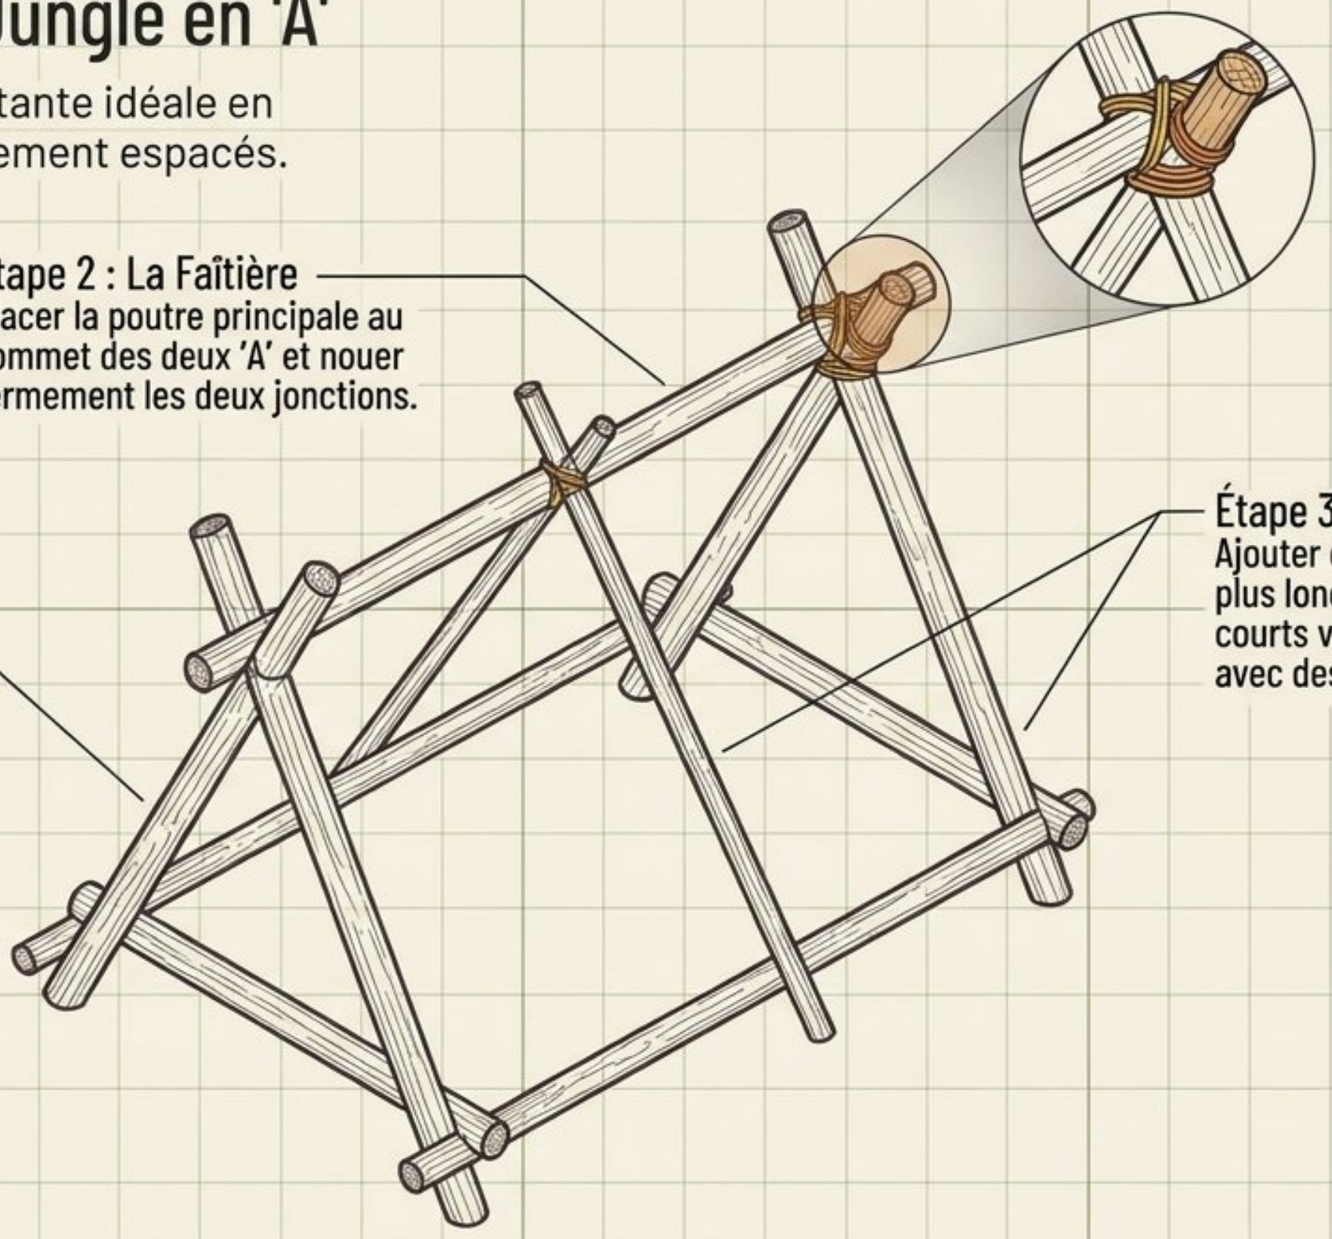


Étape 1 : Les Tréteaux
Lier deux paires de longs mâts pour former deux 'A'. Les enfoncer solidement dans le sol. (Prévoir 60 cm de marge de hauteur par rapport à votre taille).

Étape 2 : La Faîtière
Placer la poutre principale au sommet des deux 'A' et nouer fermement les deux jonctions.

Étape 3 : Le Toit
Ajouter des mâts latéraux (les plus longs à l'avant, les plus courts vers le sol) et refermer avec des feuilles géantes.

Schéma 04 : La Hutte Surélevée

Raison d'être: Isoler le dormeur de l'humidité stagnante, des sangsues, et des insectes du sol tropical.

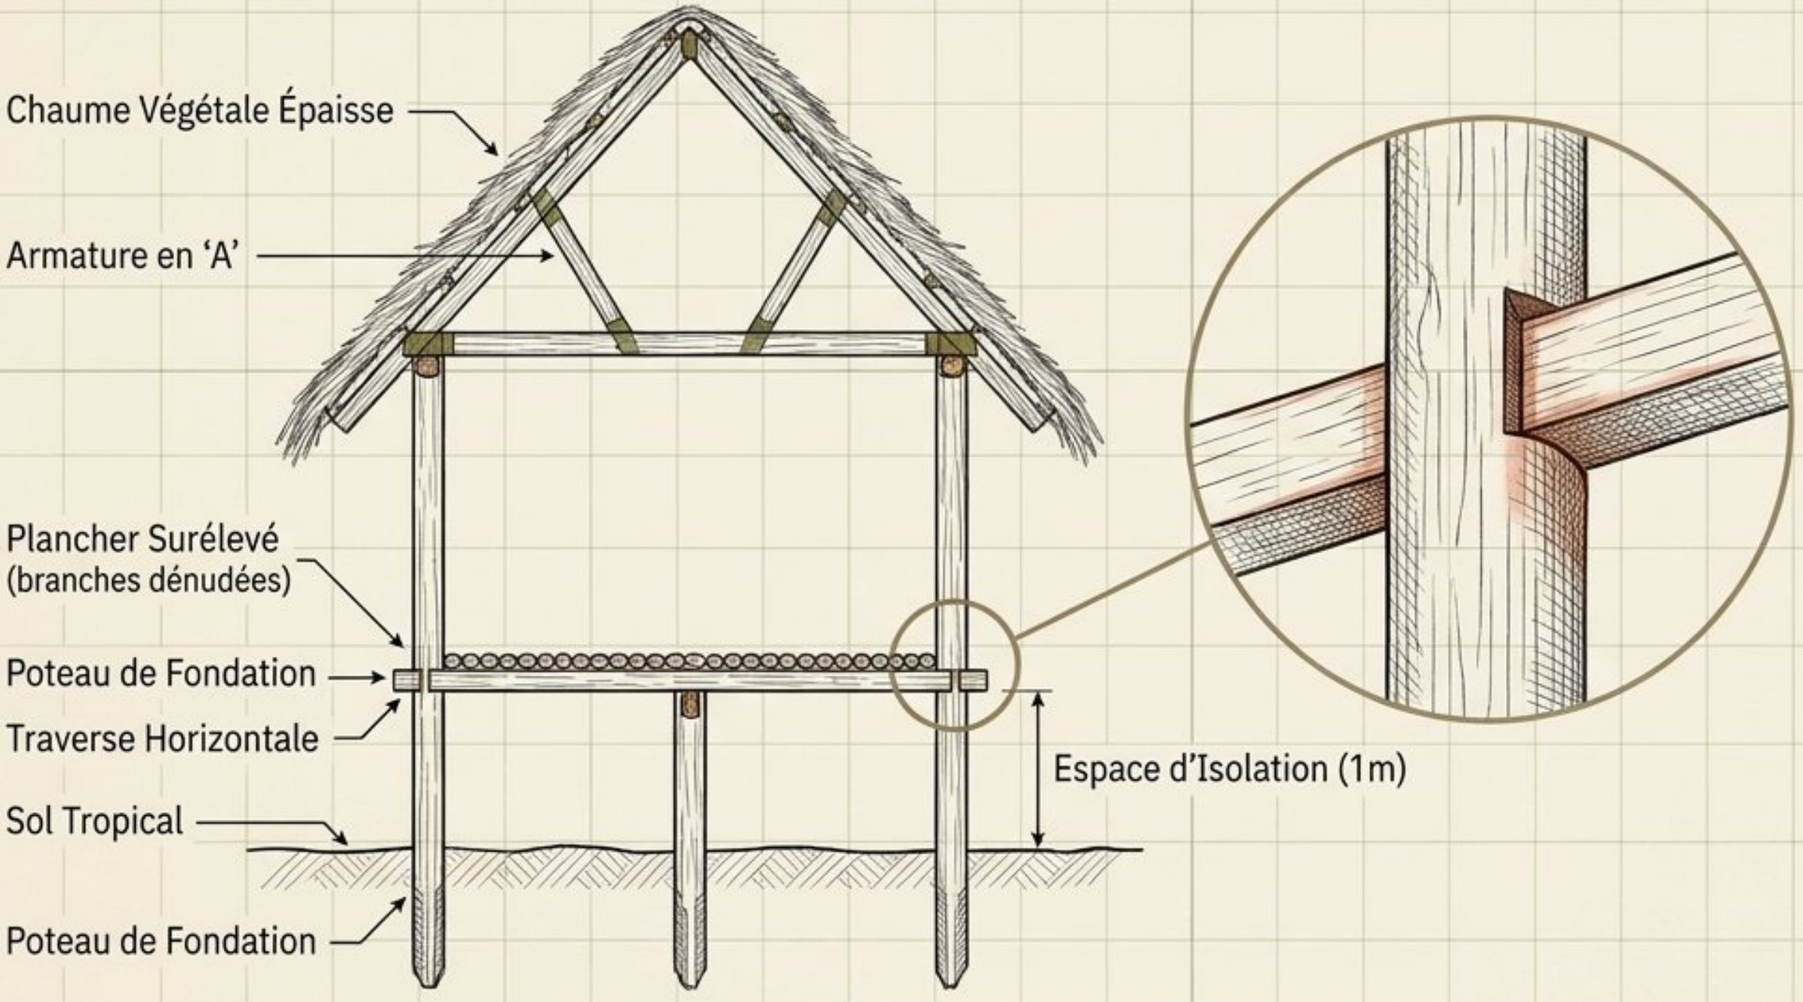

Fondations: 4 poteaux solides plantés en rectangle.


Détail clé : Tailler des encoches profondes à environ 1 mètre du sol pour y loger les traverses.

Le Plancher: Fixation de mâts horizontaux dans les encoches. Alignement de branches dénudées côte à côte pour créer un sommier rigide.

La Charpente: Élévation d'une armature en 'A' directement au-dessus du plancher surélevé, recouverte d'une chaume végétale épaisse.

Schéma 05 : Le Toit Tuilé en Bambou

Le Matériau: Le bambou fendu verticalement offre des tuiles naturelles lisses et parfaitement imperméables.

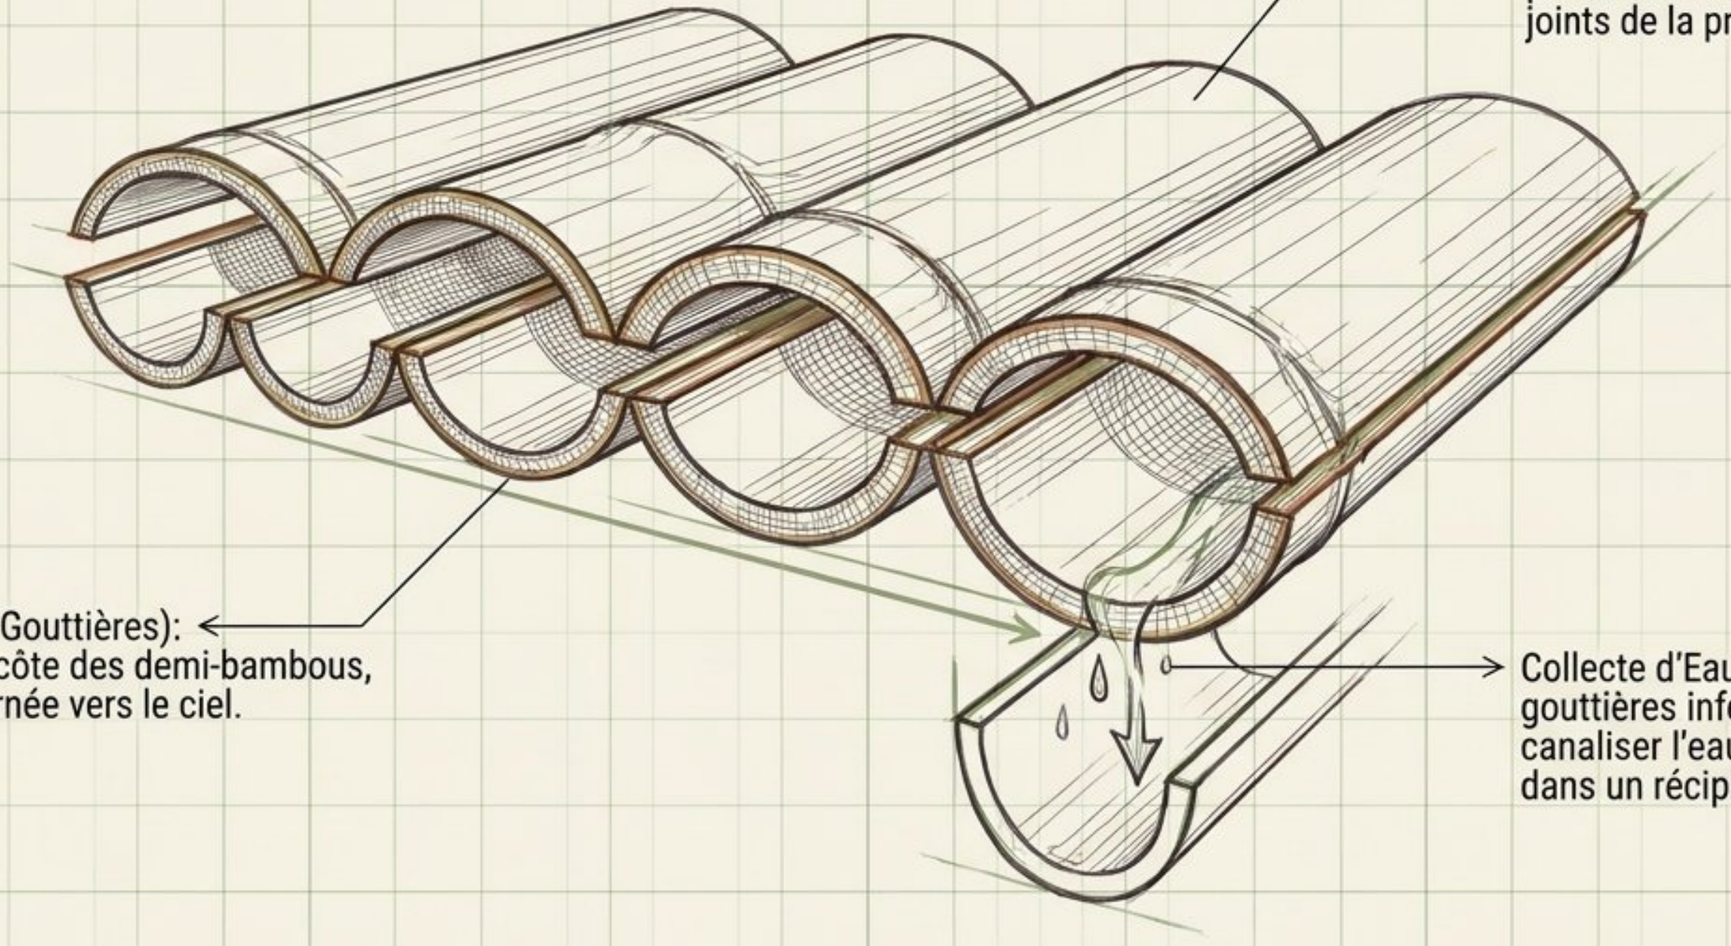


Couche Supérieure (Tuiles): Emboîtement des demi-bambous, partie concave tournée vers le sol, posés exactement par-dessus les joints de la première couche.


Couche Inférieure (Gouttières): Disposition côte à côte des demi-bambous, partie concave tournée vers le ciel.

Collecte d'Eau: L'inclinaison des gouttières inférieures permet de canaliser l'eau de pluie directement dans un récipient.

Schéma 06 : La Structure en Mottes (Sod)

Structure en mottes de gazon avec un assemblage en quinconce pour une stabilité maximale, couverte par une toiture inclinée.

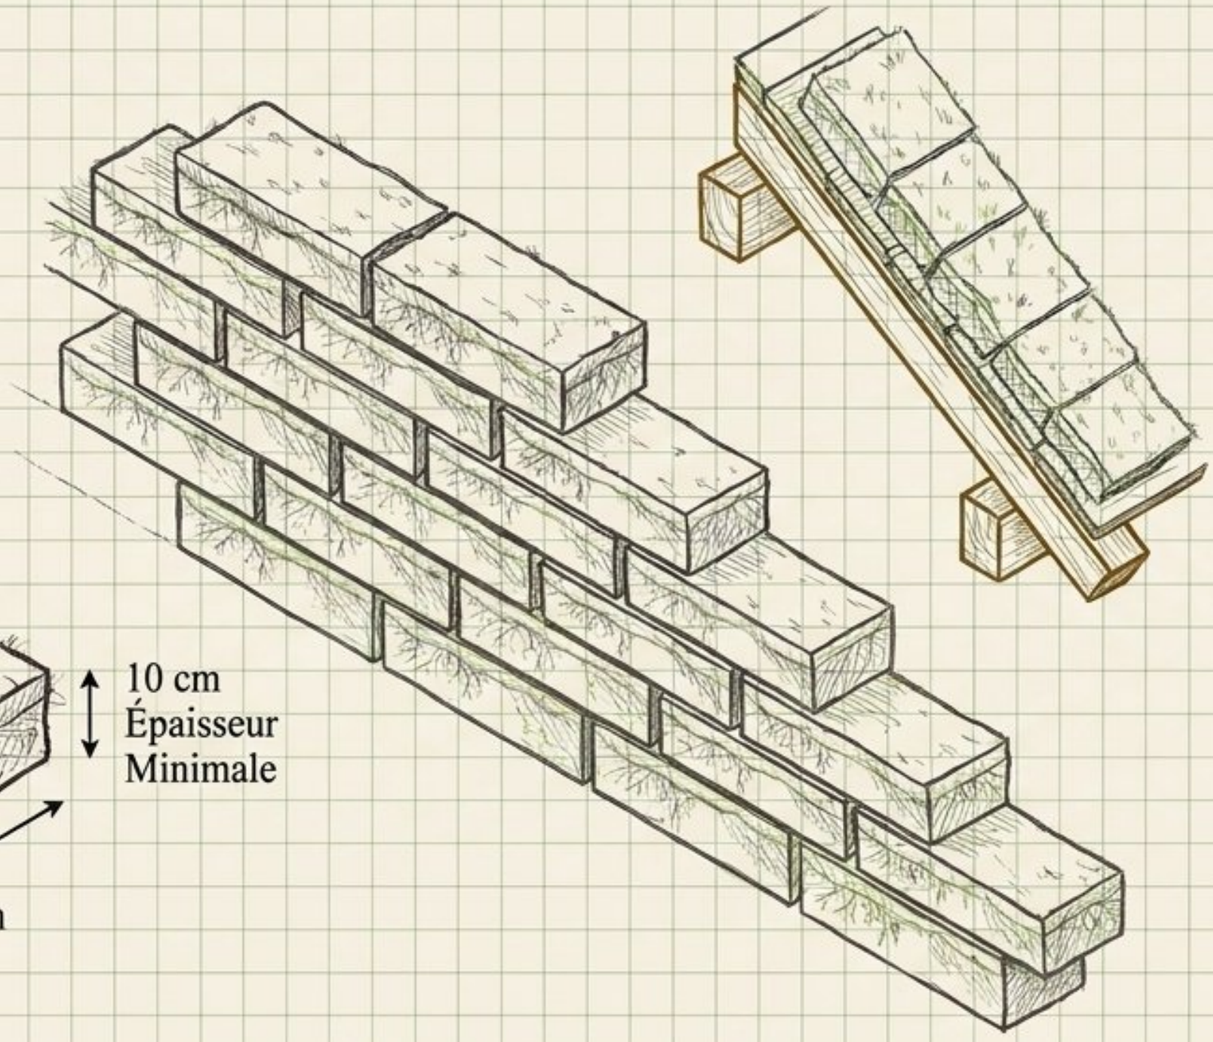

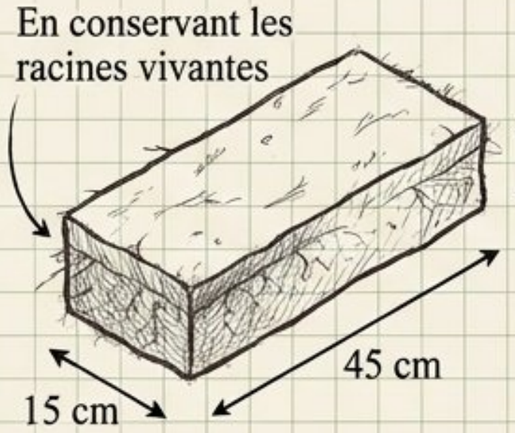

Les Matériaux:

- Découpe de blocs de terre/gazon d'environ 45 x 15 cm.
- Règle d'or: Épaisseur minimale de 10 cm, en conservant les racines vivantes pour maintenir la cohésion spatiale du bloc.


Le Montage:

- Assemblage en quinconce (chevauchement façon briques) pour garantir la stabilité structurelle des murs.

La Toiture:

- Pose d'une charpente en bois (nécessitant une forte résistance pour supporter un poids immense), recouverte de mottes.
- Une pente très prononcée est vitale pour forcer l'écoulement de l'eau.

L’Arbre de Décision du Bâtisseur

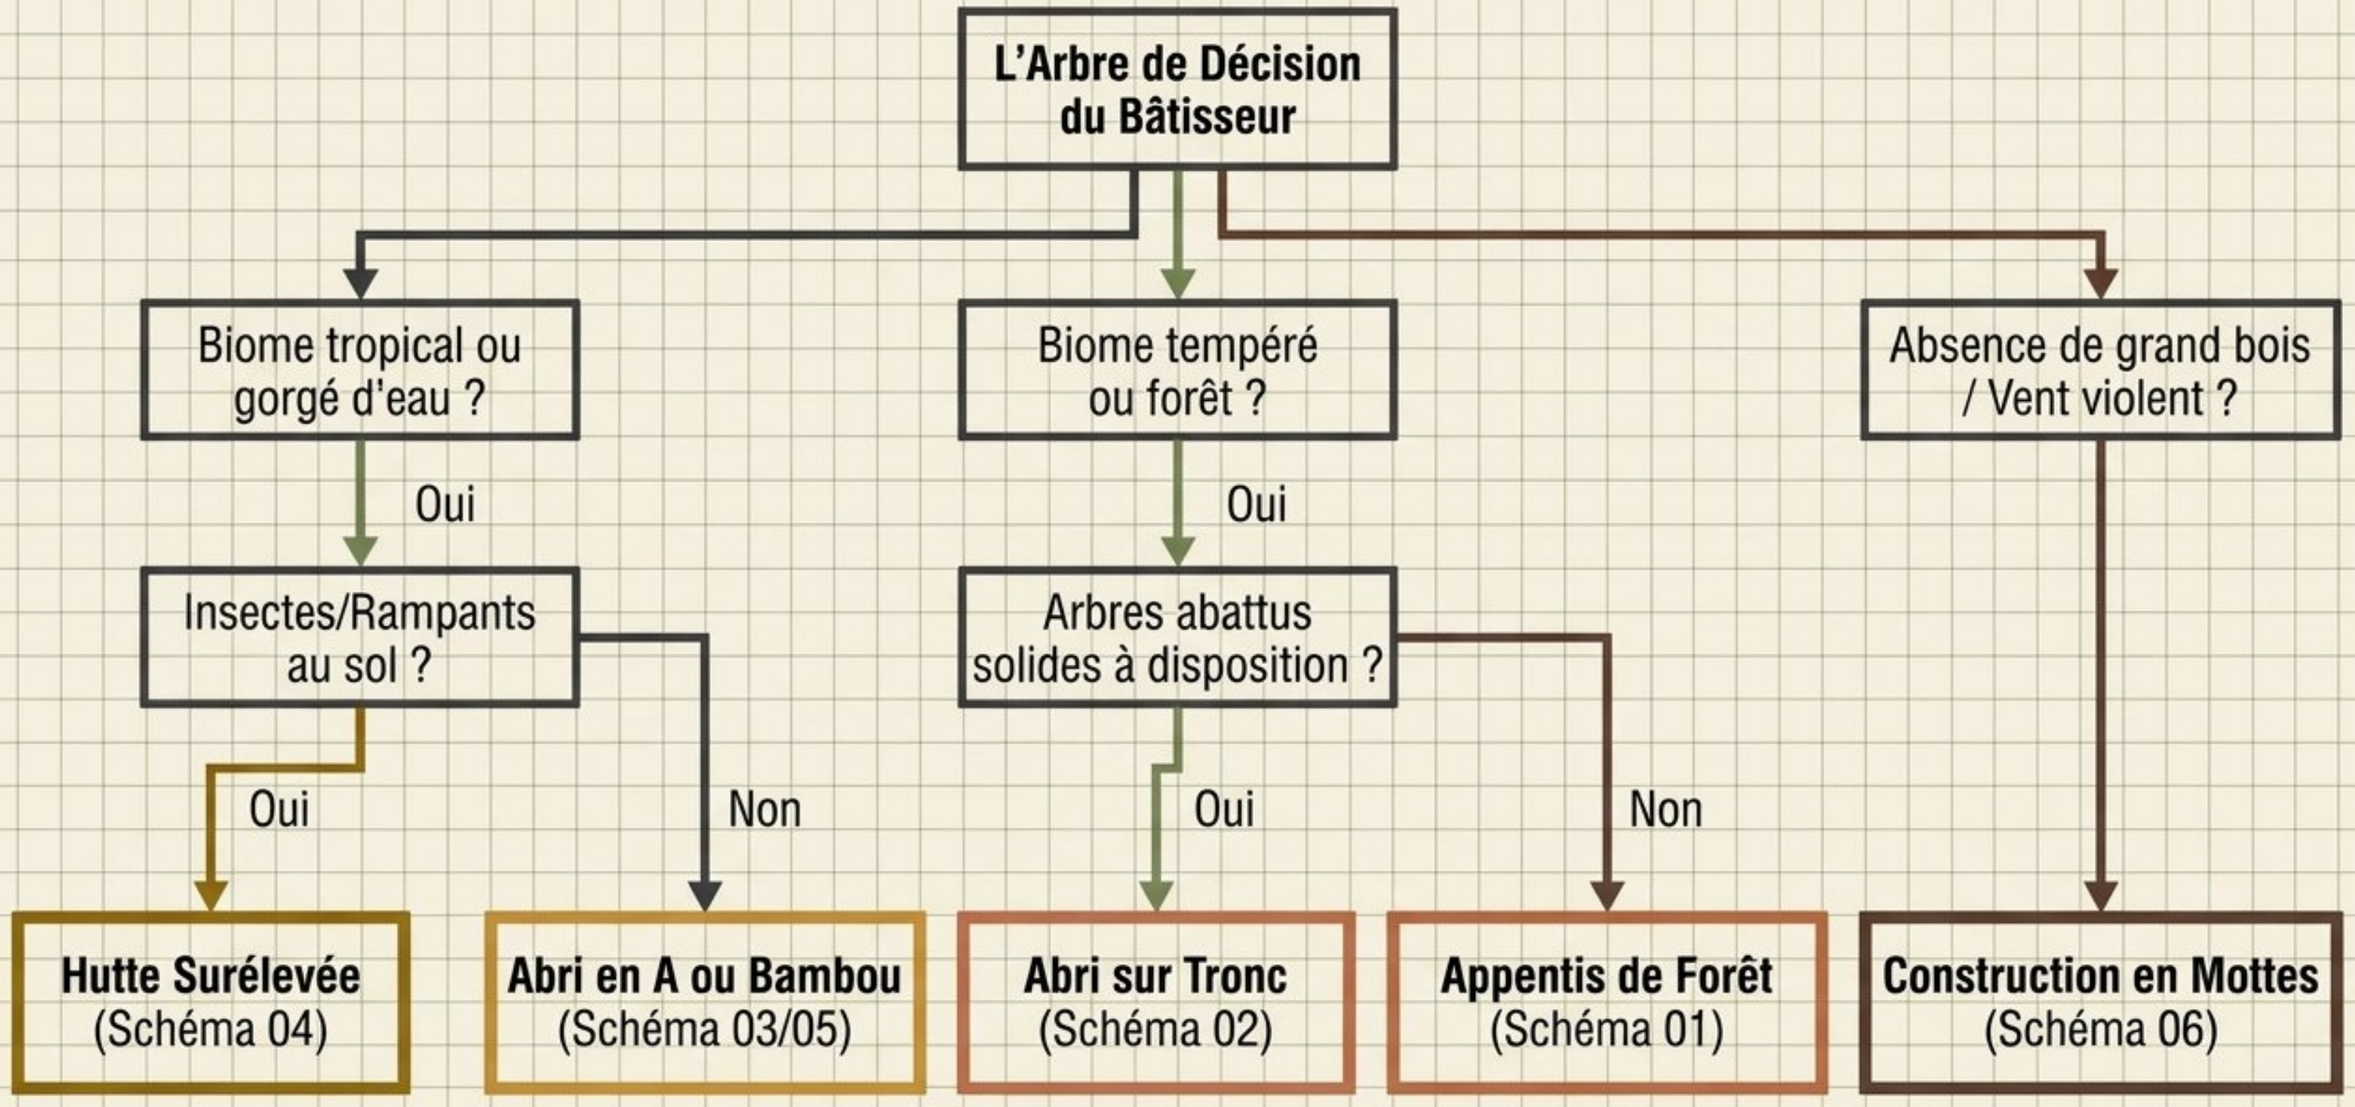

Les Trois Principes de l'Architecture Sauvage




1. L'Emplacement Dicte la Survie:

L'abri le plus parfait échouera s'il est construit sous des branches mortes menaçantes, dans une cuvette inondable, ou face au vent dominant.



2. La Loi Physique de la Pente:

Un toit rudimentaire avec une pente raide retiendra toujours mieux la pluie qu'un toit épais mais plat. L'eau doit être canalisée, non bloquée.

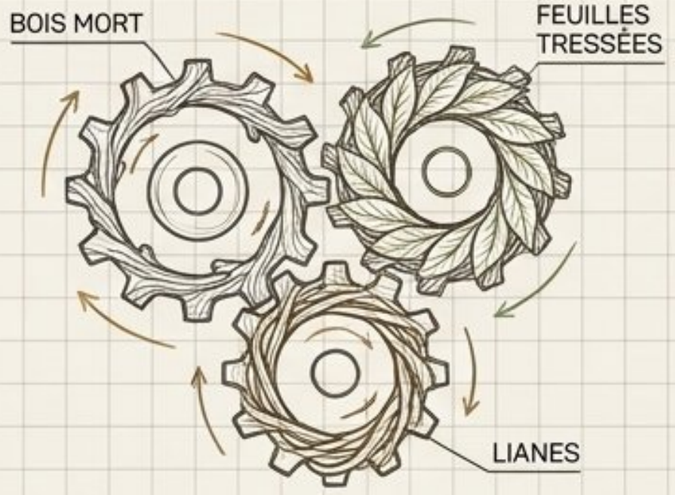

3. L'Opportunisme Matériel:

L'architecture de survie ne s'invente pas sur un plan vierge. Elle observe, s'adapte, et amplifie les protections déjà offertes par l'environnement immédiat.